


Matrimatic Bronze; Ulteriori spiegazioni dei punti e piedini.

Sostituire i piedini:


L'ago va messo nella posizione più alta (1) e anche il piedino deve essere alzato (2) con la leva alzapiedino. Poi preme il pulsantino sul retro del gambo (3) e il piedino si stacca. Di seguito mette il nuovo piedino (4) con il gancio (A) sotto la fessura del portapiedino (B). Abbassa lentamente la leva alzapiedino (5). Il gancio si fisserà dentro la fessura con un click.

Per utilizzare certi tipi di piedini dovrà anche staccare il gambo portapiedino. Per questo deve svitare la vite C.

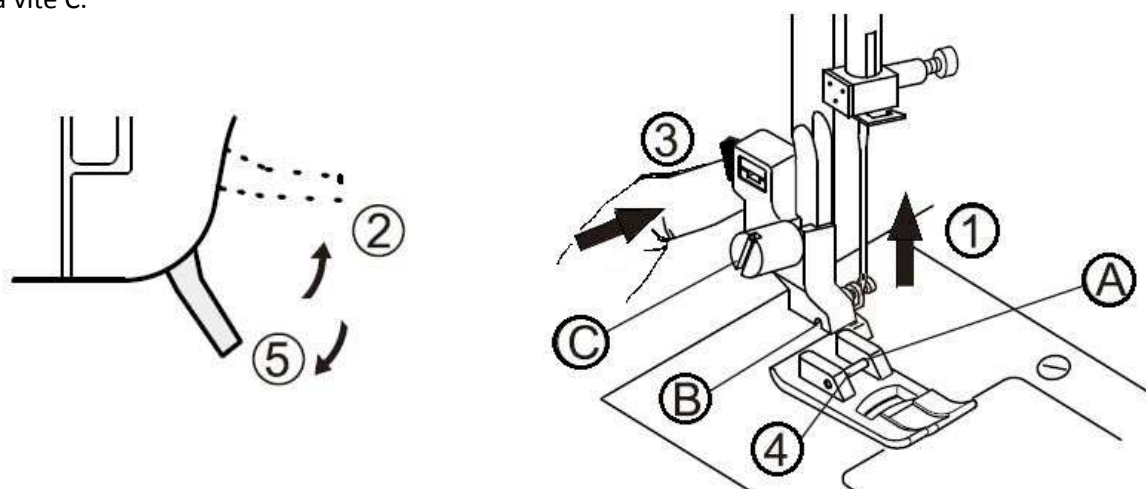





Punto dritto:

Punti 001 e 002 sono punti dritti normali.

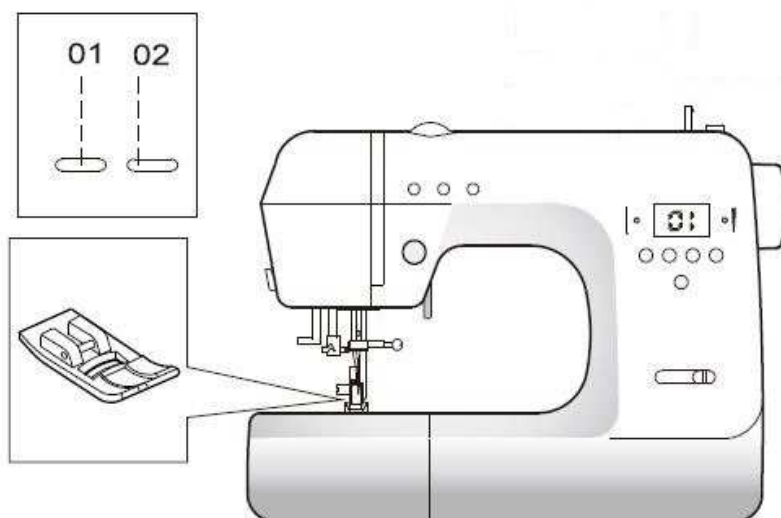




Punti Zigzag:

Questi punti di solito vengono utilizzati per rifinire un bordo. Si possono anche usare per cucire/fissare un'applicazione.

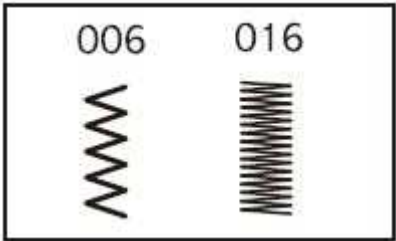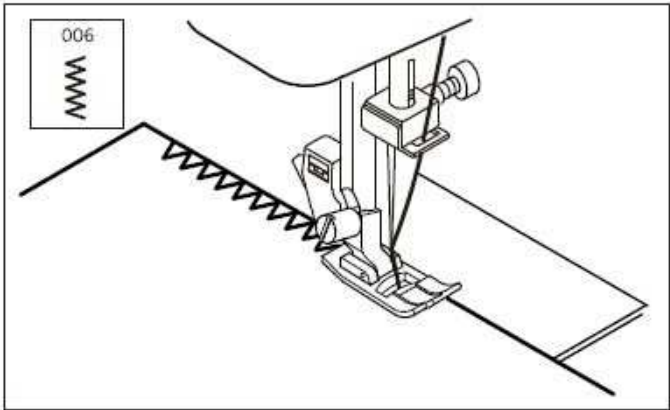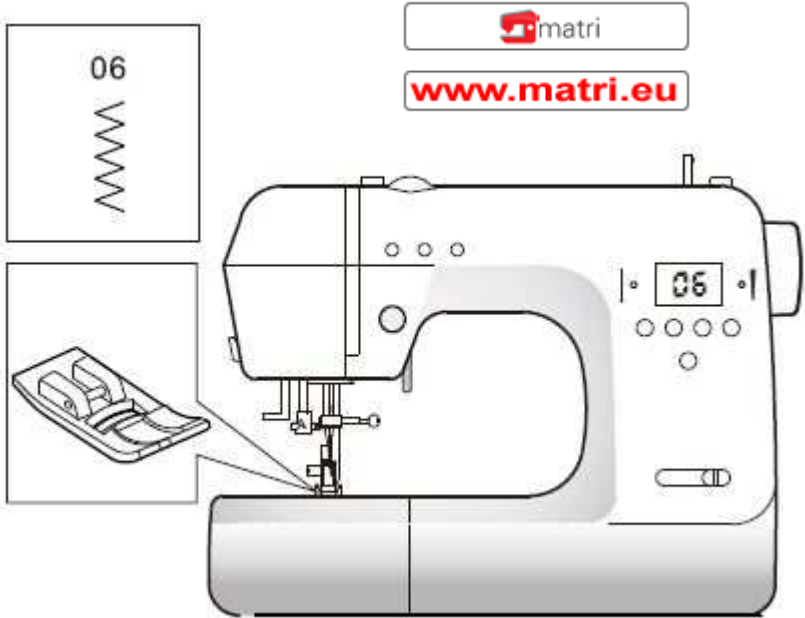


Punti Overlock /Punti zigzag elastici:

Il punto overlock può essere utilizzato per cucire tessuti elastici come la maglina. Utilizzando il piedino sinistro, il punto di traverso viene tenuto bene grazie al piedino che è fornito di un tipo di ditino per guidare bene il filo.

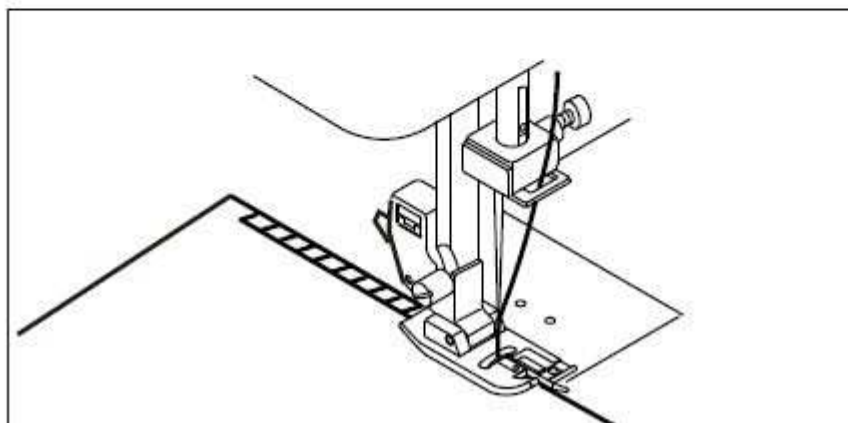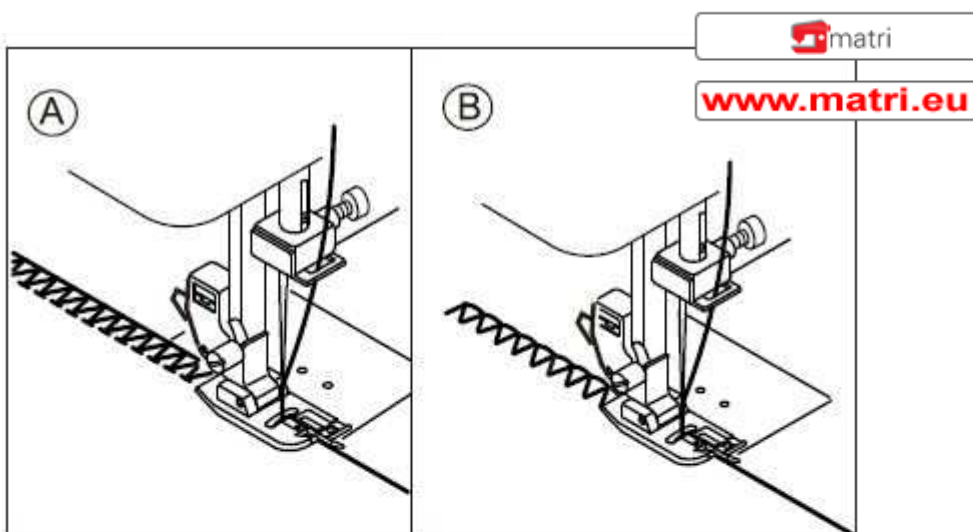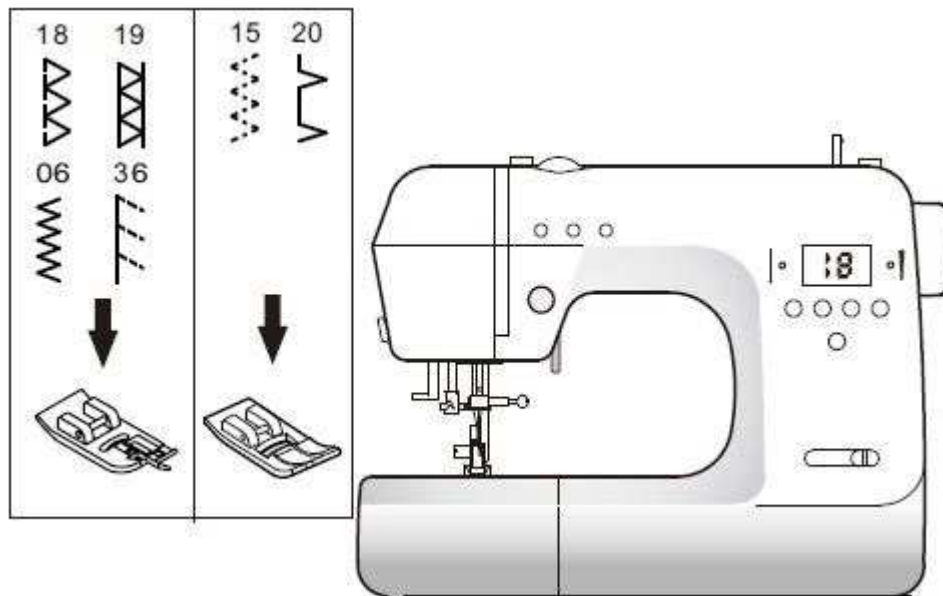

Punto orlo invisibile:

Per cucire l'orlo invisibile (per esempio di un giacchetto invernale di lana o delle tende).

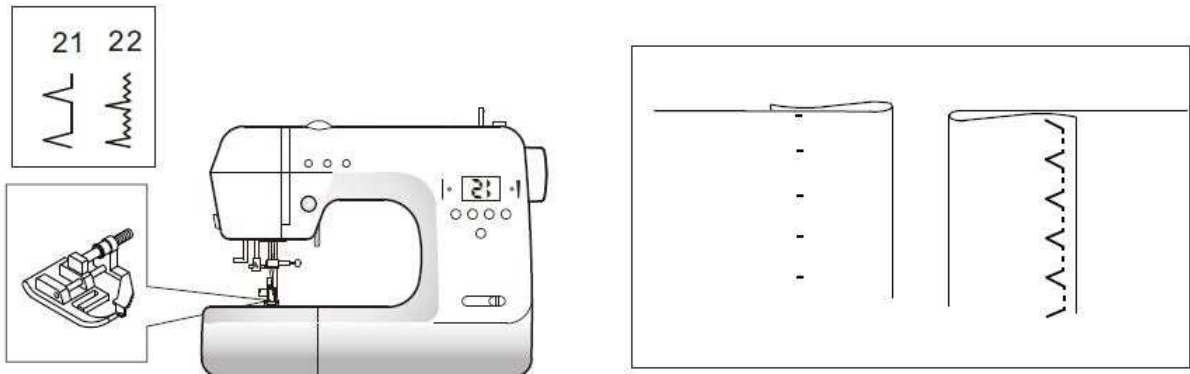


Per il punto orlo invisibile si può scegliere fra due metodi di rifinitura:


www.matri.eu

- Prima rifinisce il bordo con un punto zigzag o
- può girare il bordo di 1 cm verso il lato rovescio e cucire questo bordo piegato insieme


all'orlo
invisibile.

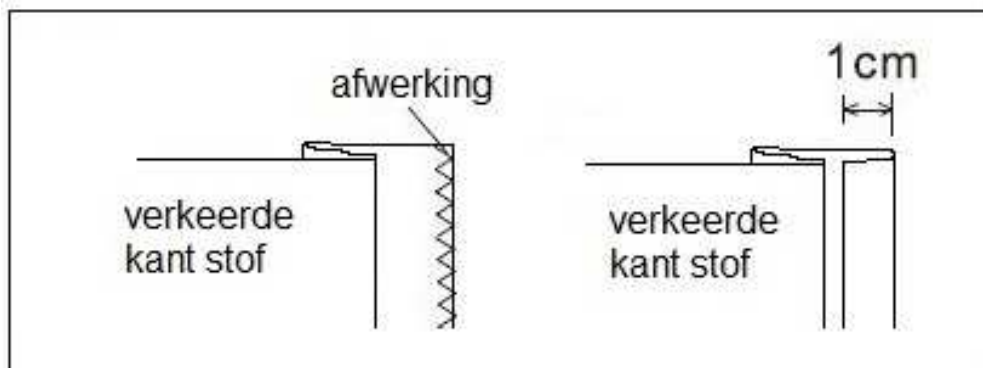

Con la vite B può essere regolato la guida di plastica (A). Mentre si cuce il punto deve trovarsi esattamente dove indica la freccia nel tessuto piegato.





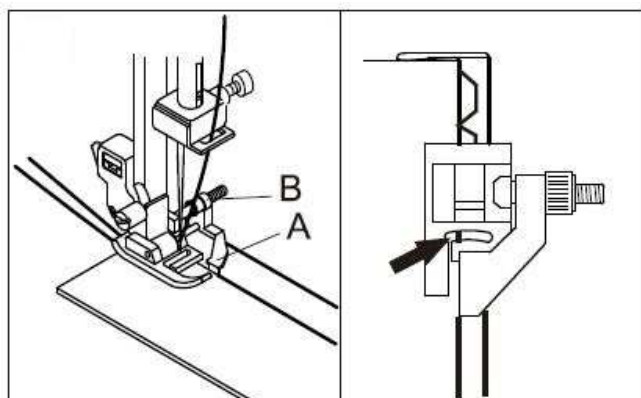


Dopo la cucitura dell'orlo invisibile sul lato dritto del tessuto si vede quasi niente (soltanto alcuni 'puntini' di filato). Dopo aver cucito tutto, deve ripiegare il margine verso il lato dritto.

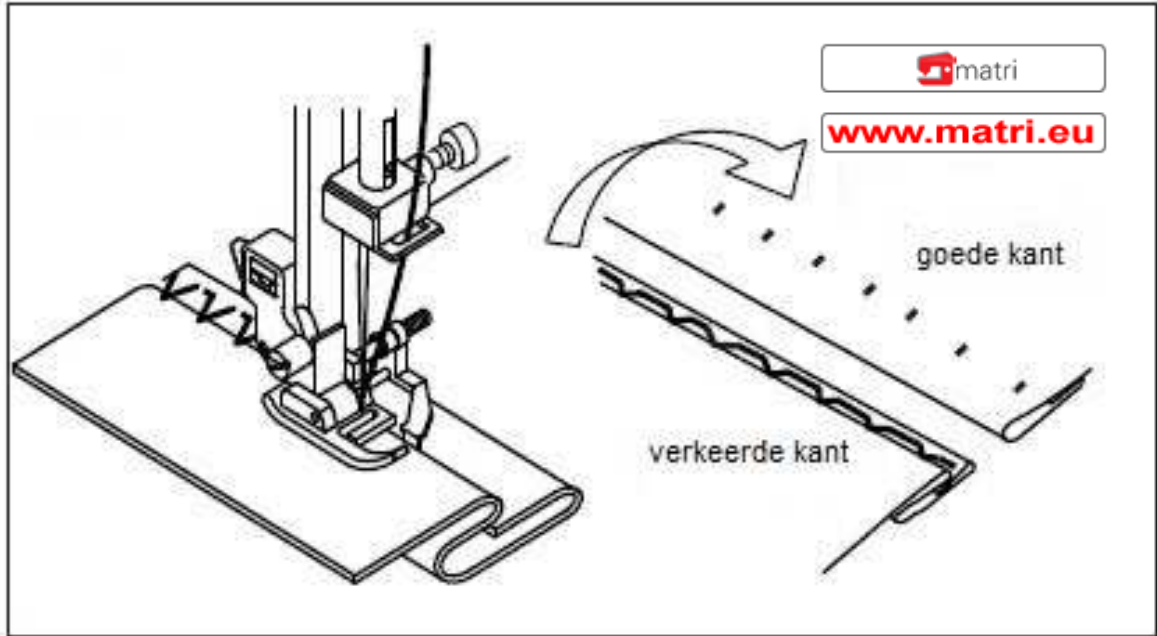

Asole:

www.matri.eu

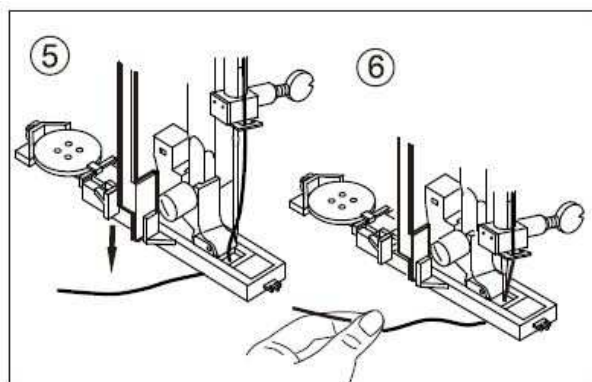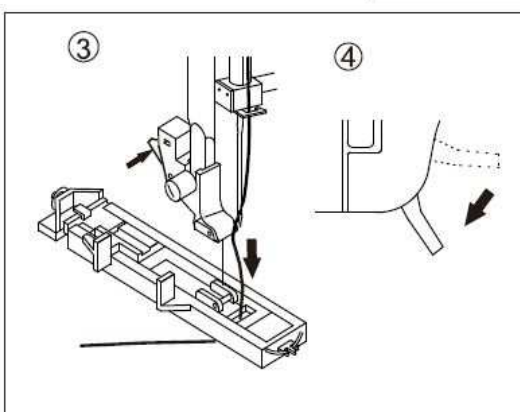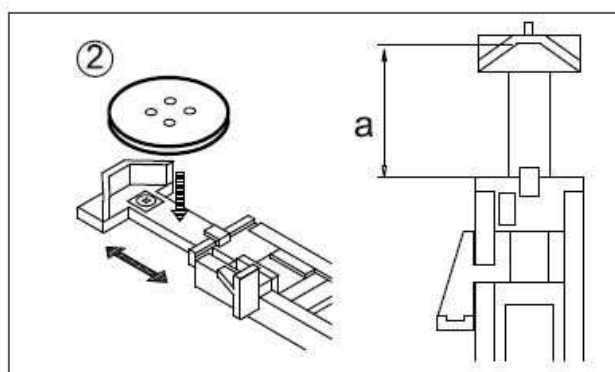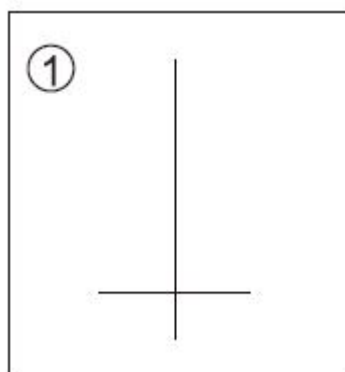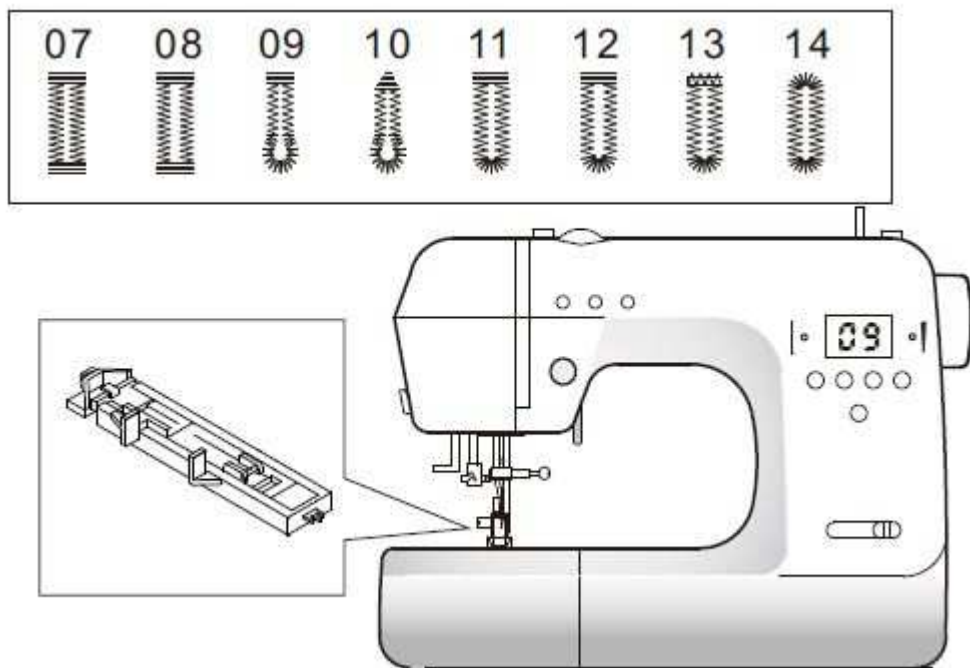

I passaggi da seguire per cucire un'asola sono spiegati nel manuale d'istruzione.



CONSIGLIO: Prima di cucire un'asola direttamente sul capo d'abbigliamento che sta realizzando, prova a cucire un'asola di prova su un pezzo di tessuto uguale al tessuto del capo d'abbigliamento (tessuto doppio e con tessuto di rinforzo).

Punto zigzag cucito:

Questo punto è molto utile per cucire elastico (A). Questo punto viene anche utilizzato per rifinire bordi di tessuto (B).





www.matri.eu

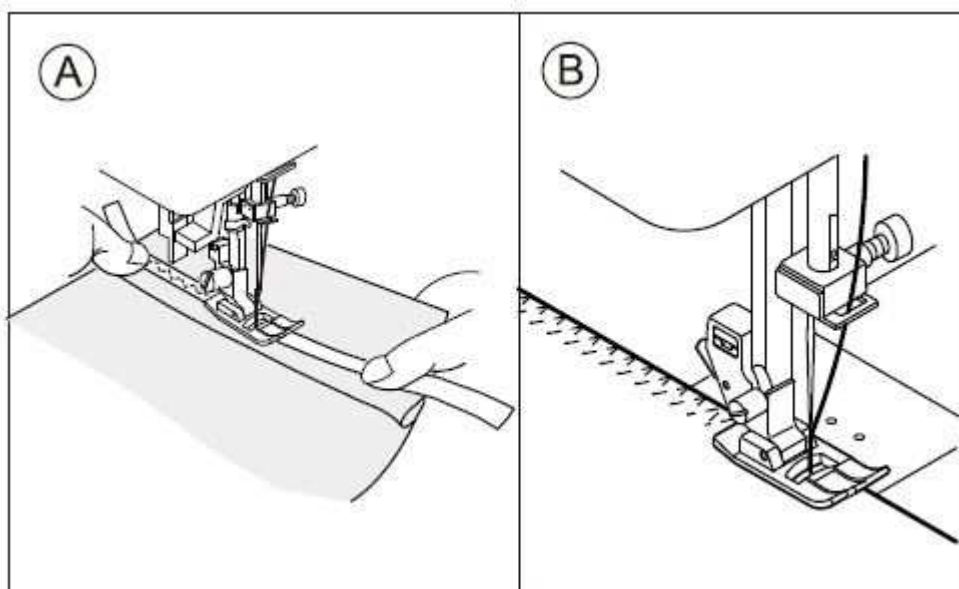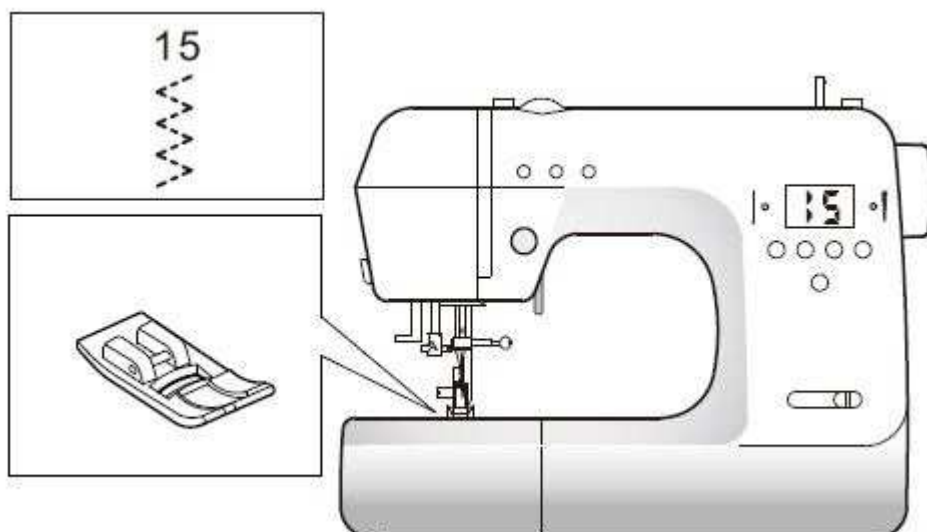



Punti diritti (004, 005) e zigzag elastici (017):

Per cucire tessuti elastici. CONSIGLIO: sempre realizzare una cucitura di prova.

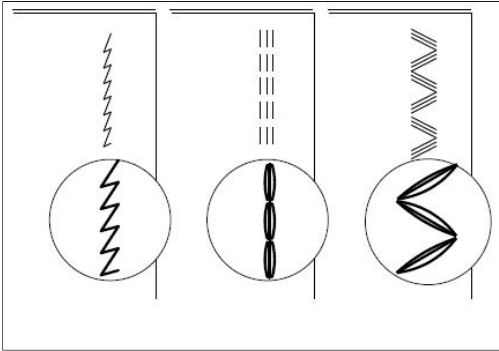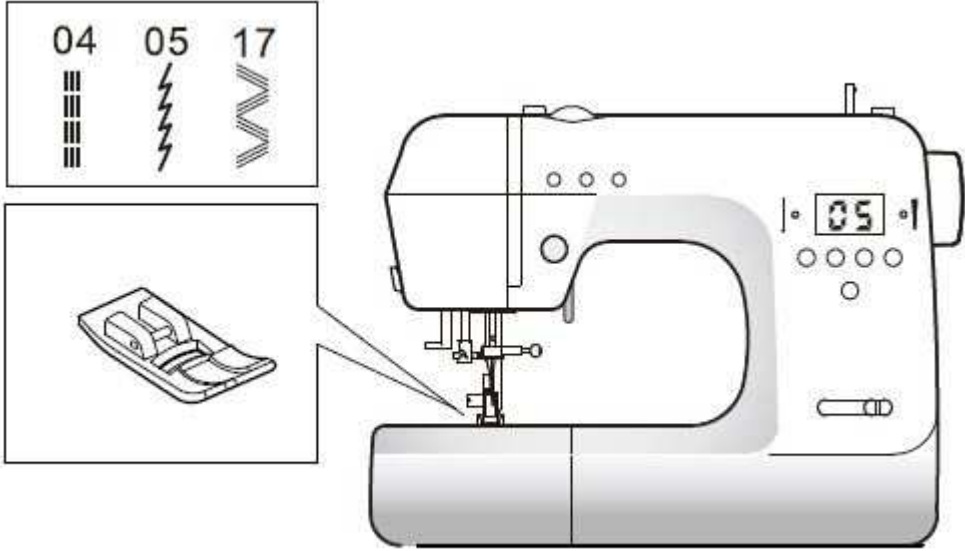

Punti Patchwork:



Questi sono punti decorativi. Il modo migliore per utilizzare questi punti è di cucire per prima una cucitura dritta (zie 1.). Questa cucitura va stirata e aperta. (zie 2.) e di seguito si può coprire con un punto patchwork per ottenere un risultato ottimale (zie 3.).

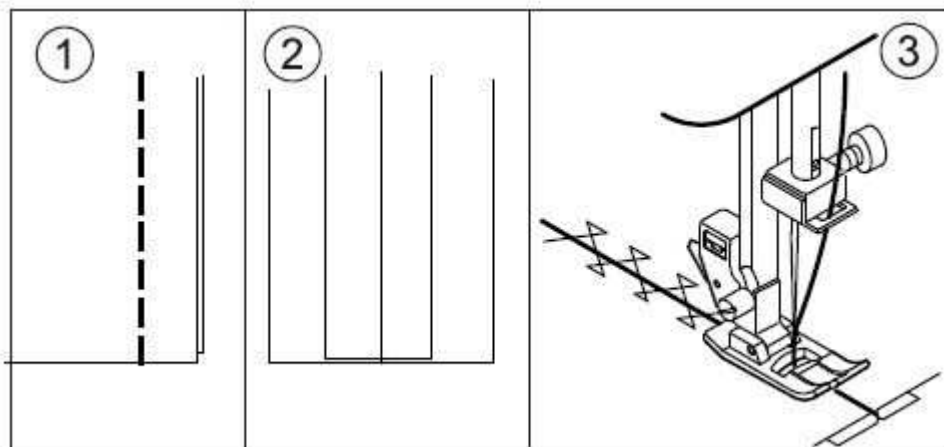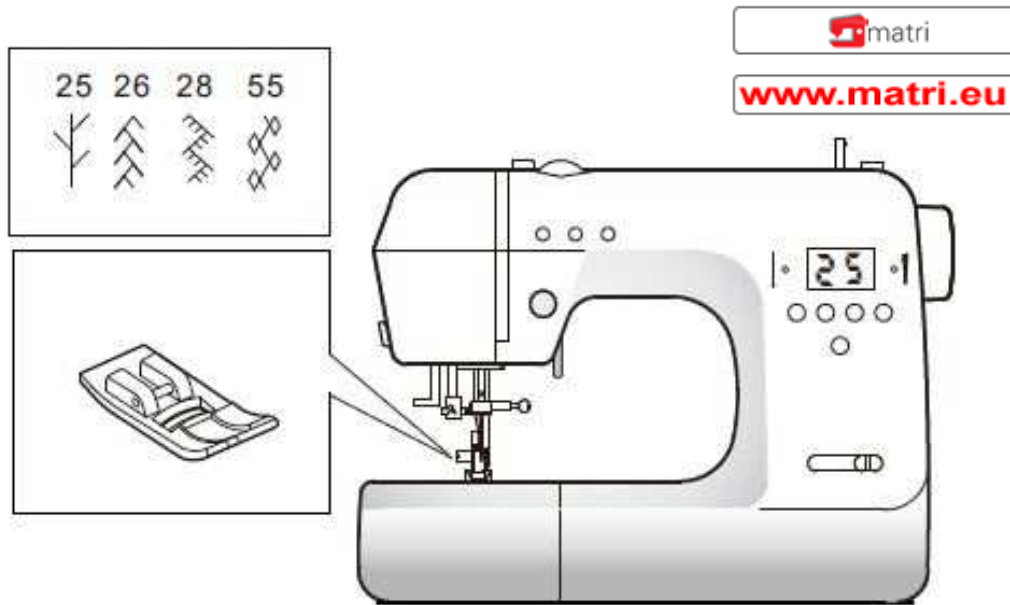

Punto applicazione:

Prima deve imbastire l'applicazione sul capo d'abbigliamento (zie 1.). Invece di imbastire l'applicazione, può attaccarlo con il Vliesofix (tessuto di rinforzo termoadesivo).



Poi sceglie un punto (da 038 a 042) per fissare l'applicazione definitivamente.

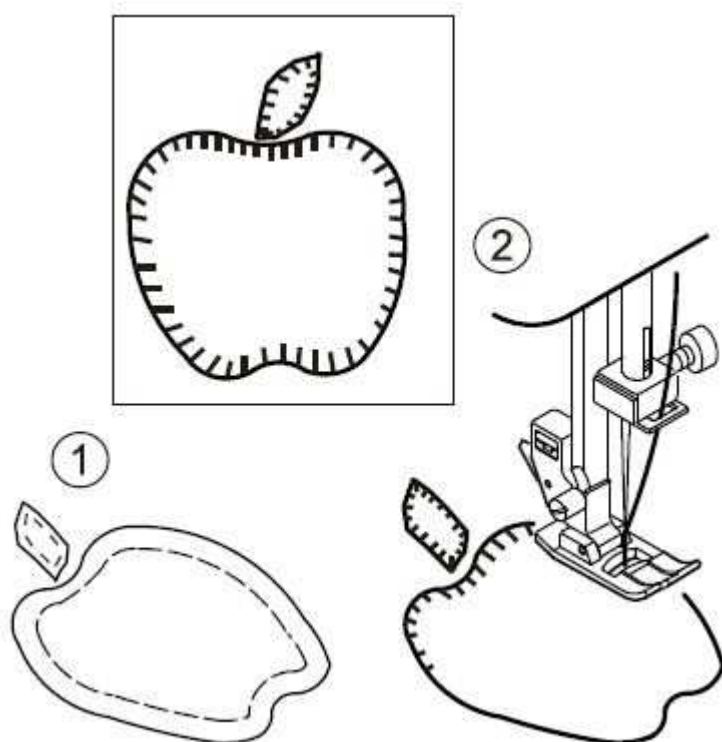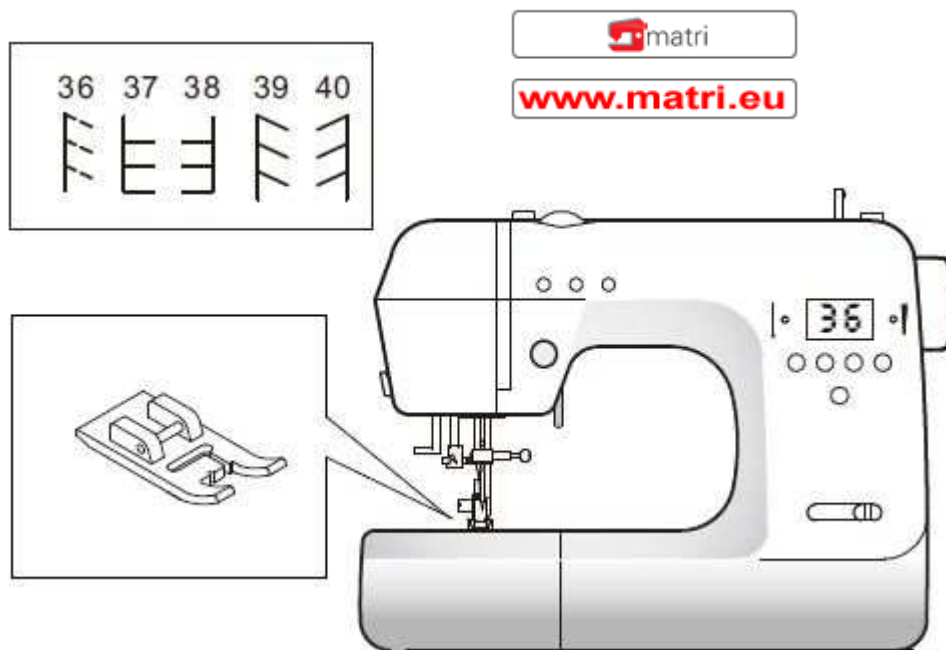

Cerniera:

matri


www.matri.eu

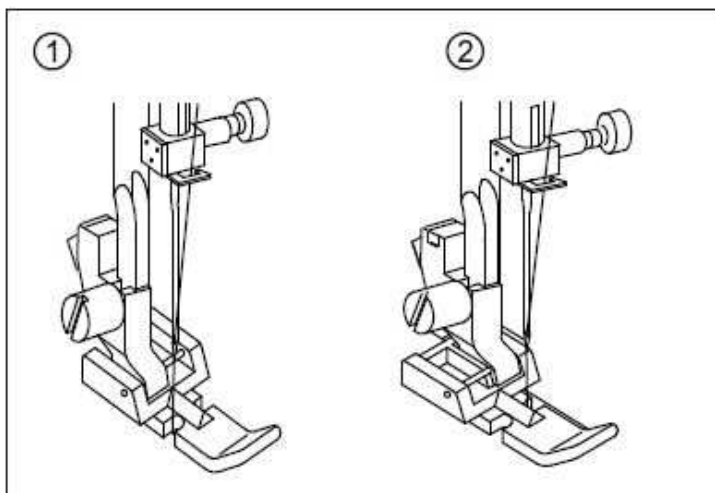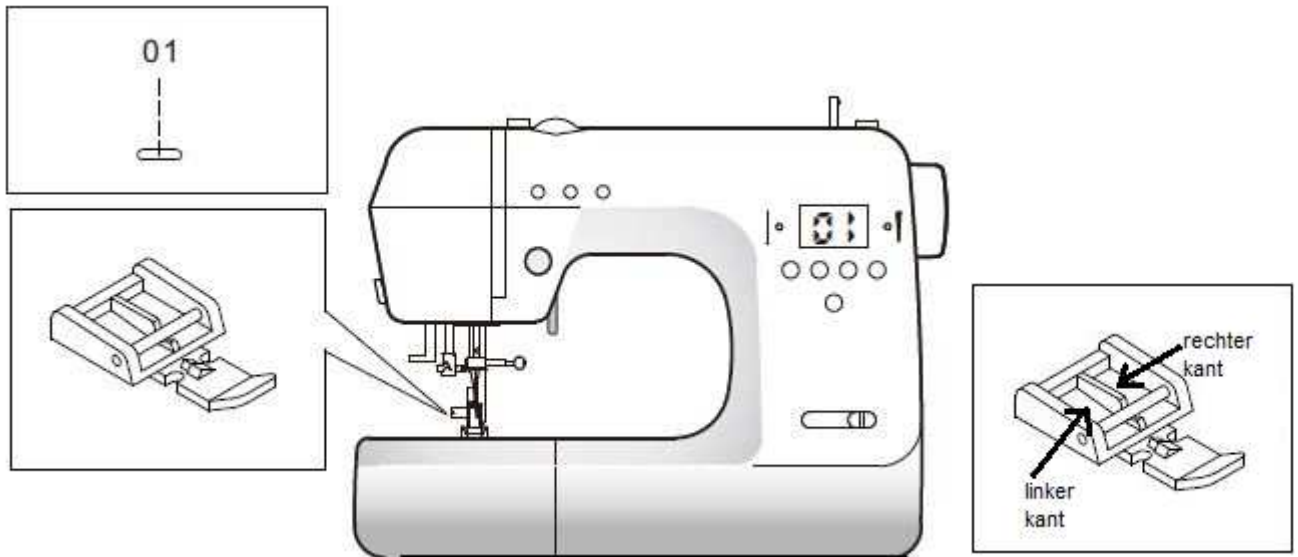

Se utilizzi il piedino per cerniera puoi scegliere il lato sinistro e il lato destro (fig. 1 e 2). Deve di seguito scegliere il punto giusto.

Se sceglie il lato sinistro può utilizzare punto 001 e 002.

Per il lato destro può soltanto scegliere punto 001, altrimenti l'ago toccherà il piedino.

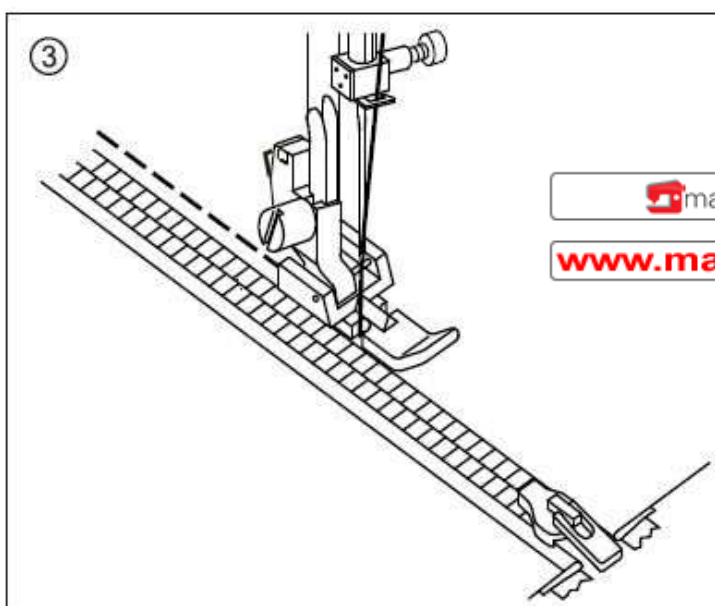


matri

www.matri.eu




Profilare con piedino per cerniere:

Con il piedino per cerniere è inoltre possibile cucire lungo un bordo piegato con all'interno un cordoncino. In questo modo crea un bordino ingrossato.

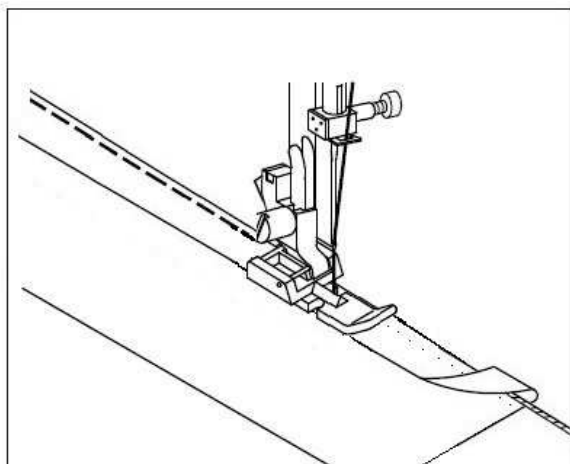

Punto conchiglia:

Questo è un punto decorativo, che offre la possibilità a fine cucitura di tagliare il tessuto a filo del punto. In questo modo crea un bellissimo bordino ondulato.

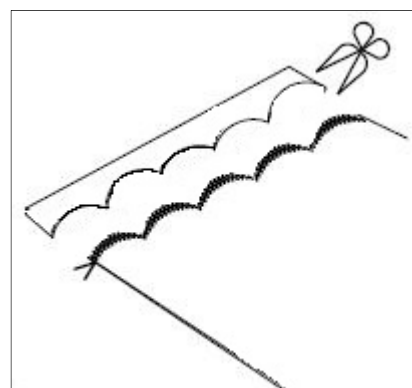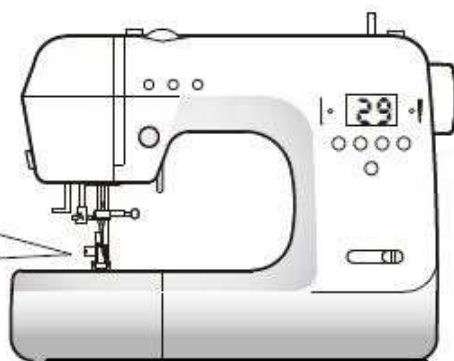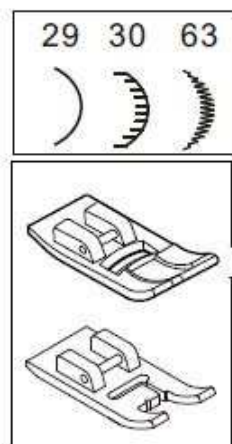


matri

www.matri.eu

Ricamare a mano libera

Ricamare a mano libera si fa con il punto diritto (001) mentre il trasporto è disattivato utilizzando la placca copri griffe.

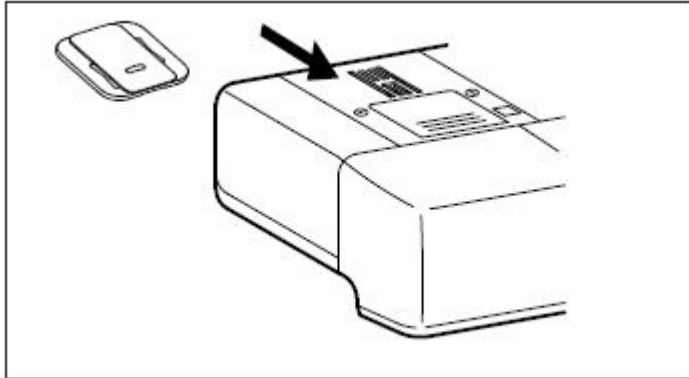


matri

www.matri.eu

La cosa migliore è di attaccare un piedino da ricamo (accessorio opzionale). Questo piedino sostituisce il gambo e piedino standard della macchina da cucire.


Poi si muove il tessuto 'liberamente' sotto l'ago in avanti e all'indietro, da destra a sinistra o seguendo una 'figura' specifica (si può comparare con le figure che fa un pattinatore sul ghiaccio). Per maneggiare meglio il tessuto, consigliamo di utilizzare un telaio da ricamo per tenere il tessuto ben teso.

Ricamare a mano libera richiede varie prove.

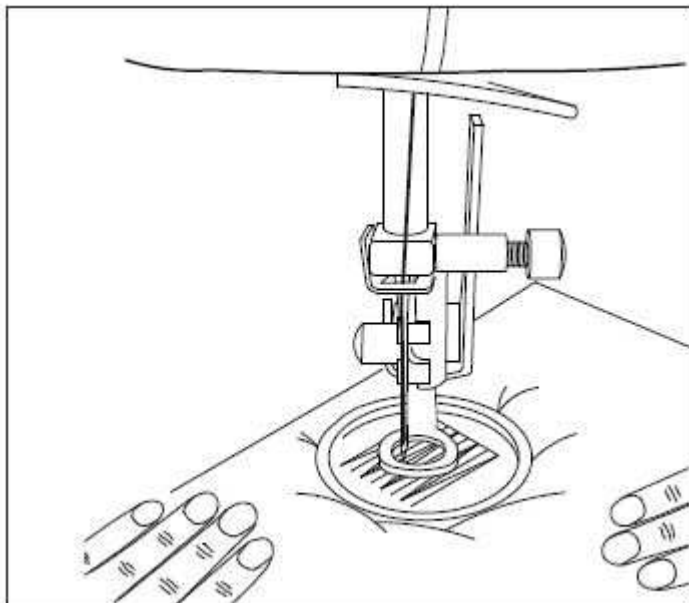

Cucire lettere:


Può cucire le lettere una dopo l'altra scegliendo il punto giusto che corrisponde alla lettera che ha scelto. (tabellina sotto)

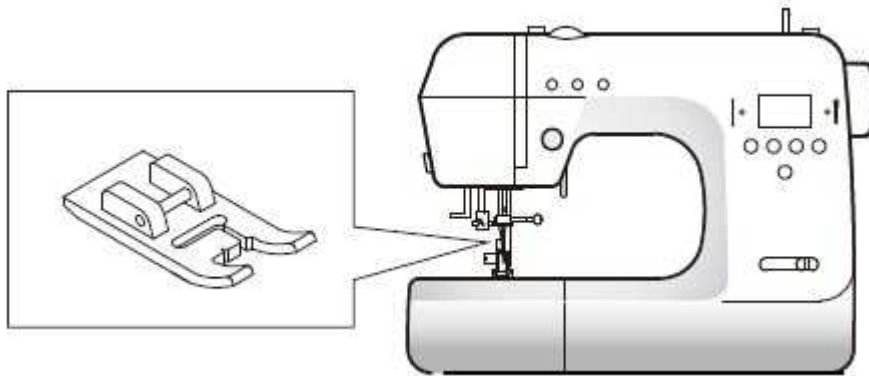

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	0	1
92	93	94	95	96	97	98	99						
2	3	4	5	6	7	8	9						



www.matri.eu

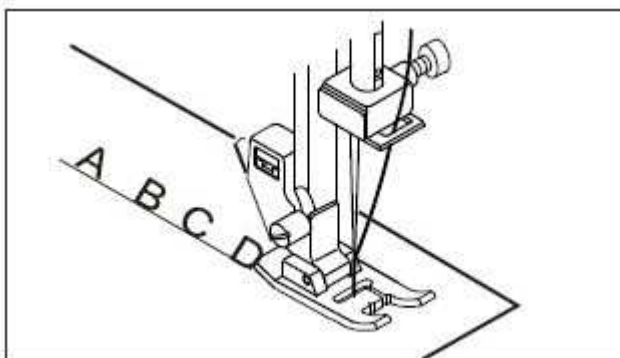

In bocca al lupo.

Copyright: www.matri.nl